

CIRRUS 75

Quadrati

Grazie alle sue microperforazioni, totalmente invisibili una volta installato, il decoro Cirrus 75 offre un elevato grado di assorbimento acustico, soddisfacendo nel contempo l'attuale tendenza di soffitti a decoro uniforme. Per assicurare una corretta installazione dei pannelli Cirrus 75, la direzione delle frecce sul dorso del pannello dovranno essere rispettate.

▼ Cirrus 75



Cirrus 75

minerale quadrati cirrus 75

CIRRUS 75




CIRRUS 75

TEGULAR



Prelude XL²/TL 24 mm




600 x 600 x 22 mm

.9290 M



EN 3597

		Hz						
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	
0.70(H)	0.75	0.40	0.40	0.70	0.90	1.00	1.00	α_p

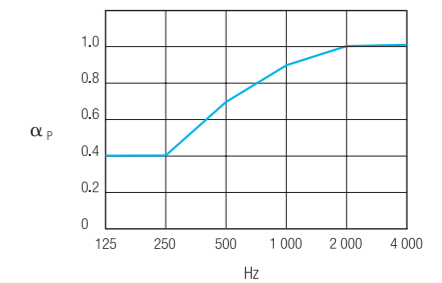

EN 3604

DnC_w = 38 dB



EEA Euroclass A2-s2, d0



$\lambda = 0.052 - 0.057$ W/mK



≈ 85%



95% RH



≈ 6.5 kg/m²

Nota: La disponibilità dei prodotti può variare. Vi invitiamo a mettervi in contatto con l'Ufficio tecnico commerciale e a visitare il sito www.armstrong-soffitti.it per maggiori informazioni.