

PARAFON HYGIEN

ISO 5

Parafon Hygien è un prodotto a base di lana di roccia ed è adatto per l'uso in classe ISO 5. Grazie alla sua superficie rinforzata - 2 strati di tessuti di fibra di vetro - Hygien è in grado di resistere alla pulitura con acqua a pressione molto alta, fino a 80 bar*. Prima dell'installazione, è consigliato di controllare gli ambienti per verificare che vengano rispettati i requisiti di igienicità.

* Grazie alla sua superficie rinforzata, Parafon Hygien resiste alla pulitura con acqua a pressione, fino a 80 bar, utilizzando un getto diffuso di minimo 30°, a una distanza di minimo 30 cm e con un angolo di applicazione di 45°. Prima di procedere alla pulitura i pannelli Parafon Hygien vanno fissati all'orditura di sostegno mediante apposite clip di fissaggio.

▼ Parafon Hygien



Parafon Hygien

minerale quadrati e rettangolari parafon hygien

PARAFON HYGIEN



PARAFON HYGIEN

BOARD



Prelude XL²/TL/NC 24 mm




600 x 600 x 18 mm	9702 M
625 x 625 x 18 mm	9702 D
600 x 1200 x 18 mm	9703 M
625 x 1250 x 18 mm	9703 D



EN 20354 & EN 11654

α_w	NRC	Hz							α_p
		125	250	500	1000	2000	4000		
0.95	0.95	0.40	0.85	0.90	0.90	0.95	0.90		

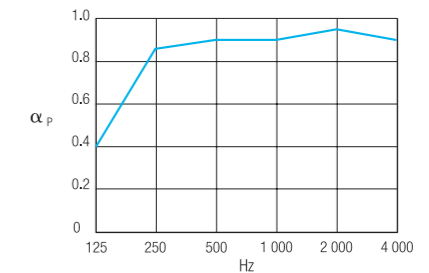

EEA Euroclass A2-s1, d0



$\lambda = 0.036 \text{ W/mK}$



≈ 85%



ISO 5



95% RH



≈ 1.3 kg/m²