


Le costruzioni moderne hanno spesso l'esigenza di riflettere i moduli dell'edificio nel design del soffitto e richiedono un arredamento interno flessibile. Con le stesse caratteristiche tecniche di Utima, le doghe Ultima sono un'ottima soluzione per questa richiesta; e sono anche ideali per l'impiego in corridoi.

▼ Ultima Doghe SL2




Ultima

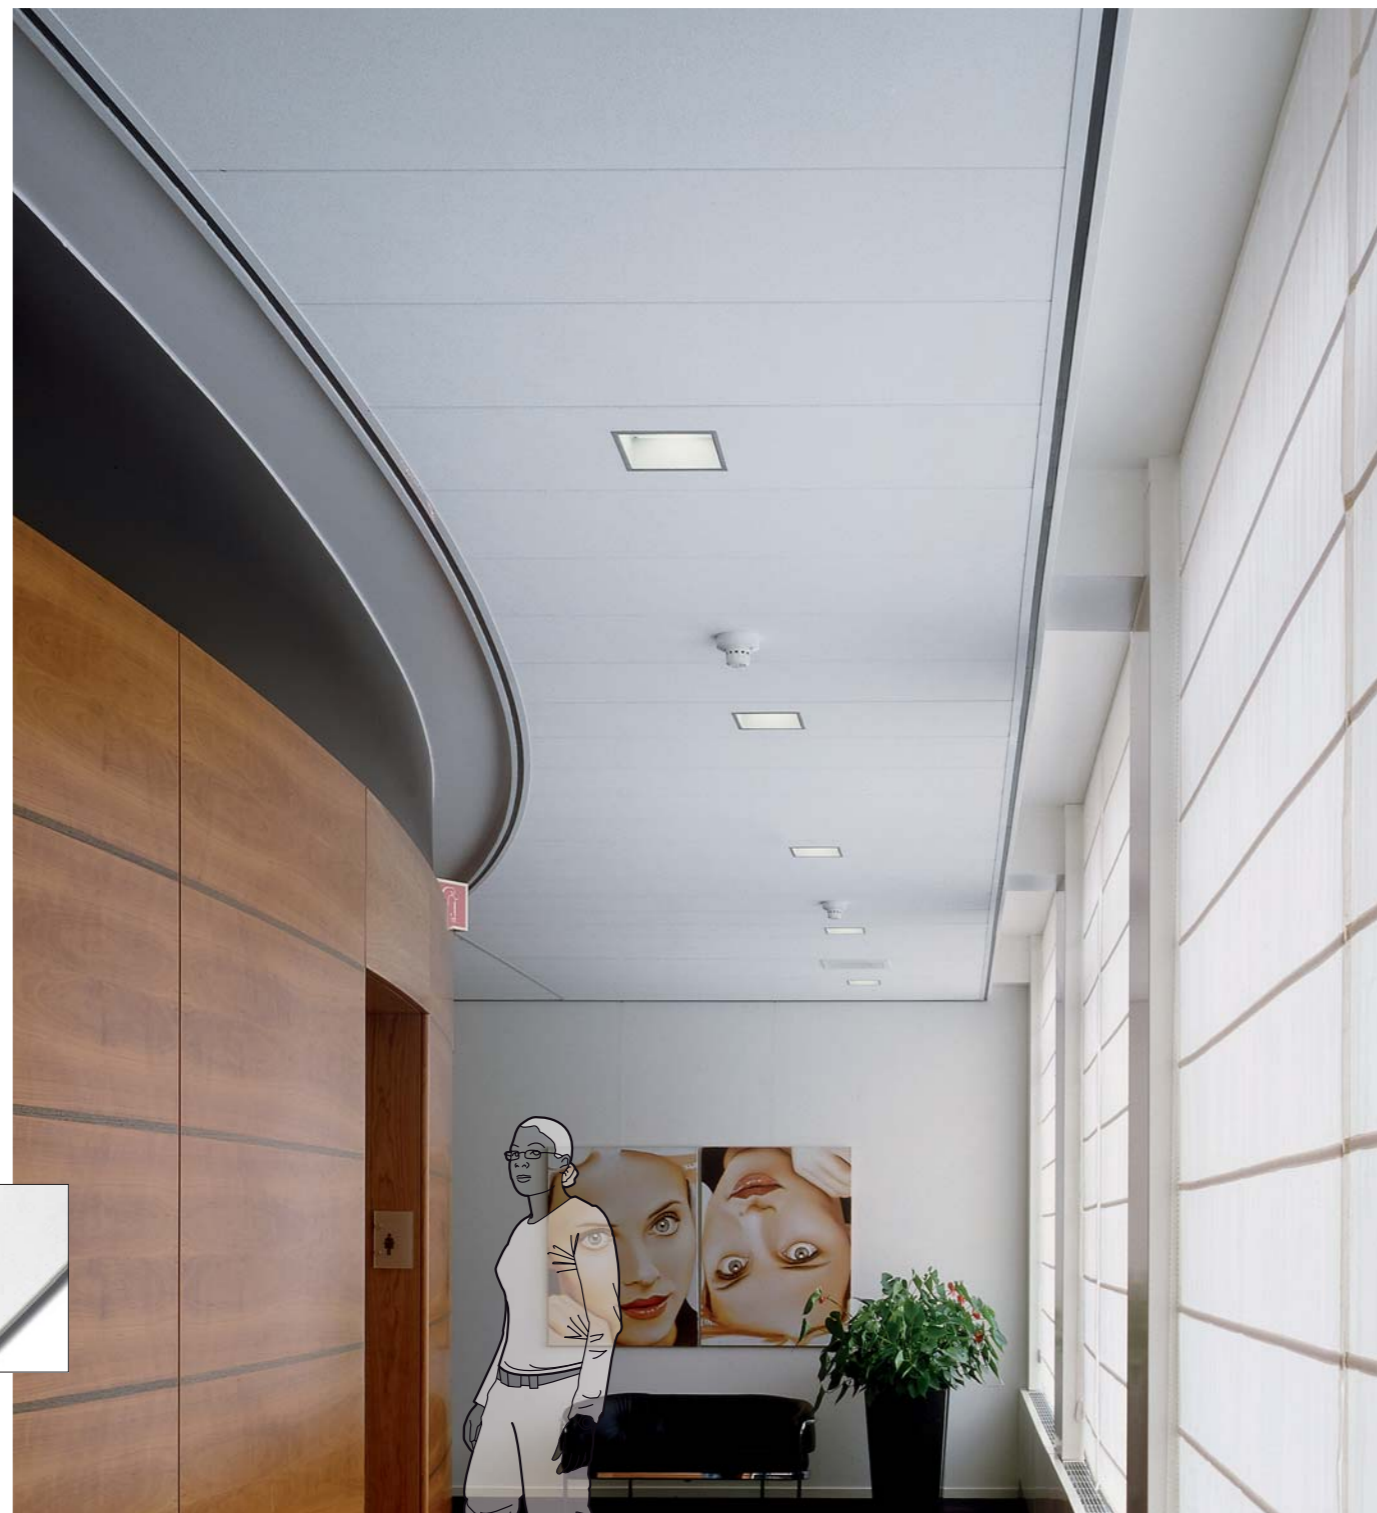

ULTIMA DOGHE	BOARD	SL2	K2C2
	 Prelude XL <sup>2</sup> /TL 24 mm		
	300 x 1500 x 19 mm ..... 312.5 x 1500 x 19 mm ..... 300 x 1720 x 19 mm ..... 2732 M ..... 300 x 1800 x 19 mm ..... 312.5 x 1800 x 19 mm ..... 300 x 2500 x 19 mm ..... 312.5 x 2500 x 19 mm .....	9954 M ..... 2736 M ..... 9955 M ..... 9956 M .....	9957 D ..... 9958 D ..... 9959 D .....

	$\alpha_w$	NRC	Hz							$\alpha_p$
			125	250	500	1000	2000	4000		
EN 20354 & EN 11654	0.65(H)	0.65	0.35	0.45	0.60	0.75	0.85	0.90		

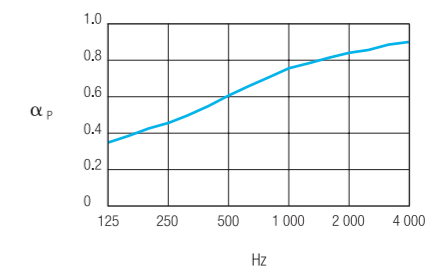

	Board	<b>Dnc<sub>w</sub> = 37 dB</b>
EN 20140-9 & EN 717-1	K2C2/SL2	<b>Dnc<sub>w</sub> = 38 dB</b>

	EEA Euroclass A2-s1, d0
--	-------------------------

	$\lambda = 0.052 - 0.057 \text{ W/mK}$		$\approx 90\%$		95% RH		$\approx 5.2 \text{ kg/m}^2$
--	----------------------------------------	--	----------------	--	--------	--	------------------------------

Nota: La disponibilità dei prodotti può variare. Vi invitiamo a mettervi in contatto con l'Ufficio tecnico commerciale e a visitare il sito [www.armstrong-soffitti.it](http://www.armstrong-soffitti.it) per maggiori informazioni.