ULTIMA

Quadrati e rettangolari

Ultima è un **prodotto altamente prestazionale** che offre un equilibrio perfetto tra assorbimento e isolamento acustico. **Con la sua elevata riflessione della luce, una resistenza ampiamente rinforzata, un'estetica particolarmente curata, una versatilità accentuata dalle nuove doghe e un'alta resistenza all'umidità relativa**, Ultima si propone di rispondere al meglio alle diverse esigenze.

- Superficie rinforzata per una maggiore resistenza ai graffi
- Durabilità maggiore
- Maneggevolezza migliorata
- Ottime prestazioni acustiche
- Aspetto estetico raffinato
- Riflessione della luce pari all' ≃ 90 %
- Bordi durevoli
- Ultima è anche disponibile in doghe (vedere pag.16)

▼Ultima Vector

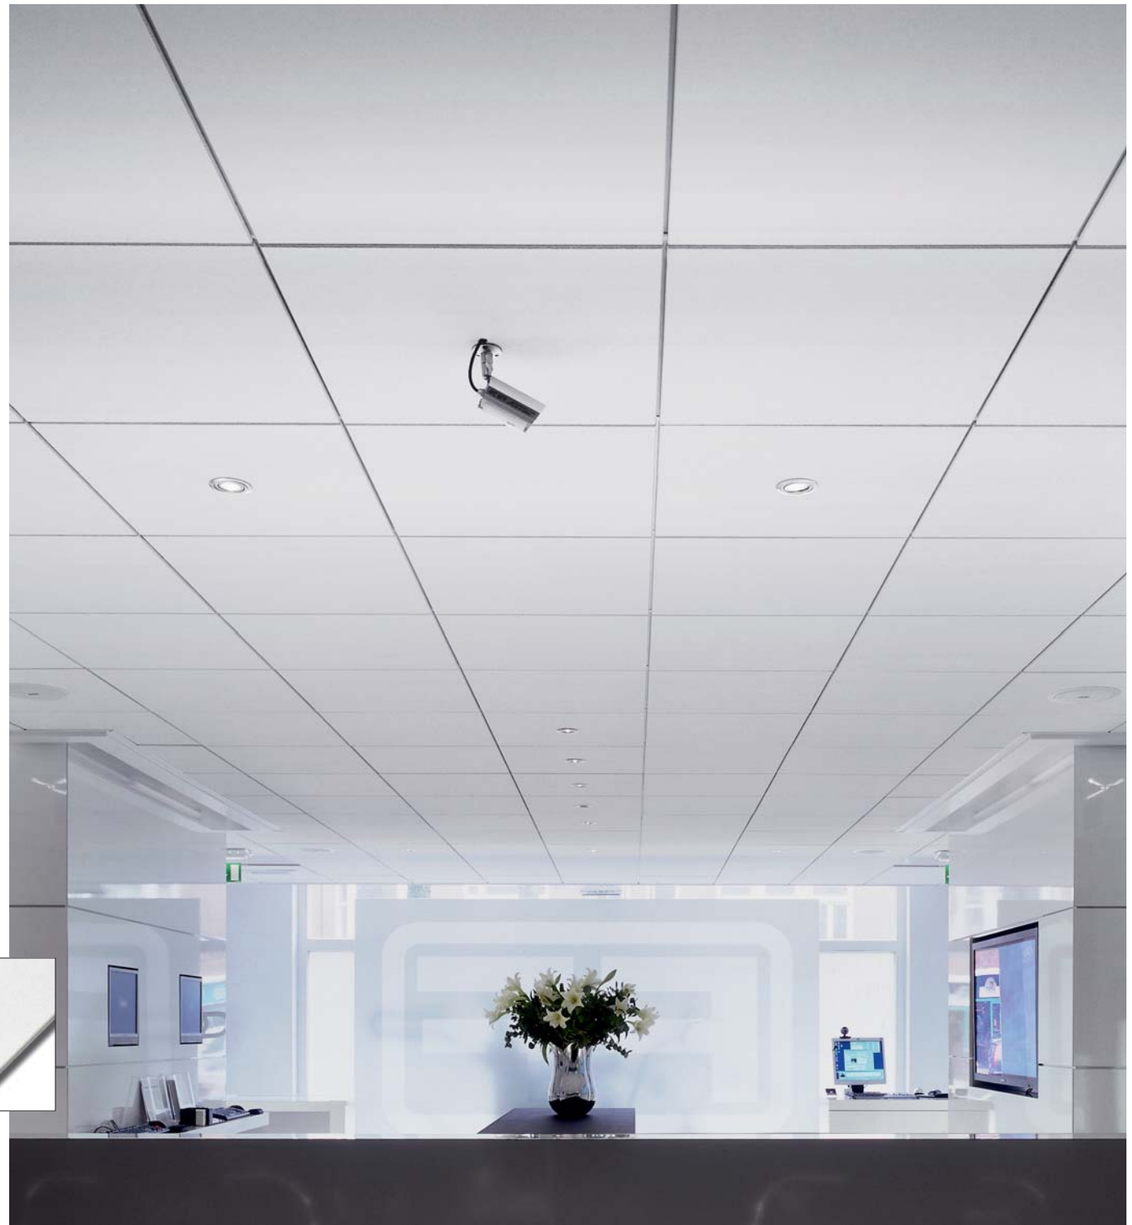

Ultima

ULTIMA	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK BE	VECTOR
	Prelude XL²/TL 24 mm	Prelude XL²/TL 24 mm	Prelude XL²/TL 15 mm Silhouette	 Prelude XL²/TL 24 mm
				
300 x 1200 x 19 mm		2733 M	9964 M	
500 x 500 x 19 mm			2254 M	
600 x 600 x 19 mm	9536 M	9538 M	9843 M	1920 M
625 x 625 x 19 mm	9536 D	9538 D	9843 D	
675 x 675 x 19 mm			2743 M	
600 x 1200 x 19 mm	9537 M	2734 M	2735 M	
625 x 1250 x 19 mm	9537 D			

EN 20354 & EN 11654

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
• Board/Tegular/MicroLook BE							
0.70(H)	**0.70**	0.55	0.50	0.65	0.80	0.90	0.85 α_p
• Vector							
0.70(H)	**0.75**	0.35	0.40	0.70	0.90	0.90	0.85 α_p



EN 20140-9 & EN 717-1

Board/Tegular/MicroLook BE
Dnc_w = 36 dB
Vector
Dnc_w = 37 dB
Ultima con isolante 100 mm 20 kg/m³
Dnc_w = 44 dB

EEA Euroclass A2-s1, d0 (Board, Tegular, MicroLook BE) Euroclass A2-s2,d0 (Vector)

λ = 0.052 - 0.057 W/mK ≃ 90% 95% RH ≃ 5.2 kg/m²

Nota: La disponibilità dei prodotti può variare. Vi invitiamo a mettervi in contatto con l'Ufficio tecnico commerciale e a visitare il sito **www.armstrong-soffitti.it** per maggiori informazioni.