

NEWTONE

100 % RH

Newtone è un pannello in calcio silicato particolarmente adatto per ambienti soggetti a notevoli sbalzi di temperatura, in aree industriali e semi-aperte, dove la resistenza ad urti e danneggiamenti costituisce un fattore determinante nella scelta del prodotto.

▼ Newtone Board



Newtone

minerale quadrati e rettangolari newtone

NEWTONE



NEWTONE

BOARD



Prelude TL/NC 24 mm



6mm




600 x 600 x 6 mm	1201 M.
600 x 1200 x 6 mm	1200 M.



EN 20354 & EN 11654

	Hz						
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0.10(L)	0.10	0.25	0.15	0.10	0.10	0.10	0.05 α_p

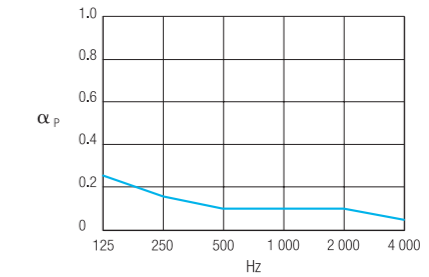

EN 20140-9 & EN 717-1

Dnc_w = 37 dB



EEA Euroclass A2-s1, d0



$\lambda = 0.17$ W/mK



≈ 85%



ISO 5



100% RH



≈ 6 kg/m²